

Сварочная маска WARRIOR™ Tech 9-13

Новая сварочная маска с автоматически затемняющимся фильтром

Сварочная маска WARRIOR™ Tech была разработана для различных видов сварки. Легкая и высокотехнологичная, она обеспечивает максимальную защиту зрения от ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Также маска защищает от высоких температур, искр и брызг, и гарантирует четкость обзора благодаря непревзойденным оптическим характеристикам автозатемняющегося фильтра (ADF). Степень затемнения от 9 DIN до 13 DIN устанавливается в зависимости от типа сварки.

Сварочная Маска WARRIOR™ Tech обладает выдающейся функциональностью и превосходными рабочими характеристиками, а профессионалы оценят удобство, простоту обслуживания и надежность конструкции.



Стандартные цвета поставки:
желтый и черный
Вес - 520 г

Для применения в различных типах сварки.



Возможность комплектации линзами с диоптриями



Особенности и преимущества для сварщика



УЛУЧШЕННЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Четыре датчика для улучшения реакции и увеличения зоны покрытия фильтра
- Идеально подходит для всех видов сварки в любом пространственном положении



КОНТРОЛЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

- Функция, позволяющая эффективно обнаруживать наличие менее яркой дуги при сварке на низких токах (TIG)



БОЛЬШАЯ ОБЛАСТЬ ОБЗОРА

- 98 x 48 мм
- Увеличенный угол обзора позволяет лучше контролировать ситуацию
- Оптический класс 1/2/1/2
- Степень затемнения 9 – 13 DIN



УПРАВЛЕНИЕ ЗАДЕРЖКОЙ


- Позволяет сварщику задать время, течение которого экран остается темным после того, как погасла дуга.
- Малая задержка позволяет более эффективно выполнять точечную сварку, в то время как большая задержка подходит для сварки большим током

Технические характеристики

• Оптический класс	1/2/1/2
• Масса маски	520 г
• Область обзора	98 x 48
• Начальное затемнение	4 DIN
• Затемнение при сварке	9-13 DIN
• Регулировка затемнения	Внешний регулятор
• Чувствительность	Внутренний регулятор
• Задержка просветления	Внутренний регулятор
• Время срабатывания, -10°C	0.0008 с
• Время срабатывания, +25°C	0.0001 с
• Время срабатывания, +65°C	0.000085мс
• Время просветления	0.1 – 0.35 с
• UV / IR защита	Максимальная защита при любом затемнении
• Температурный диапазон	от -10°C до +65°C
• Порог срабатывания TIG	>5 Ампер
• Энергоснабжение	Солнечные элементы



Новое комфортное оголовье

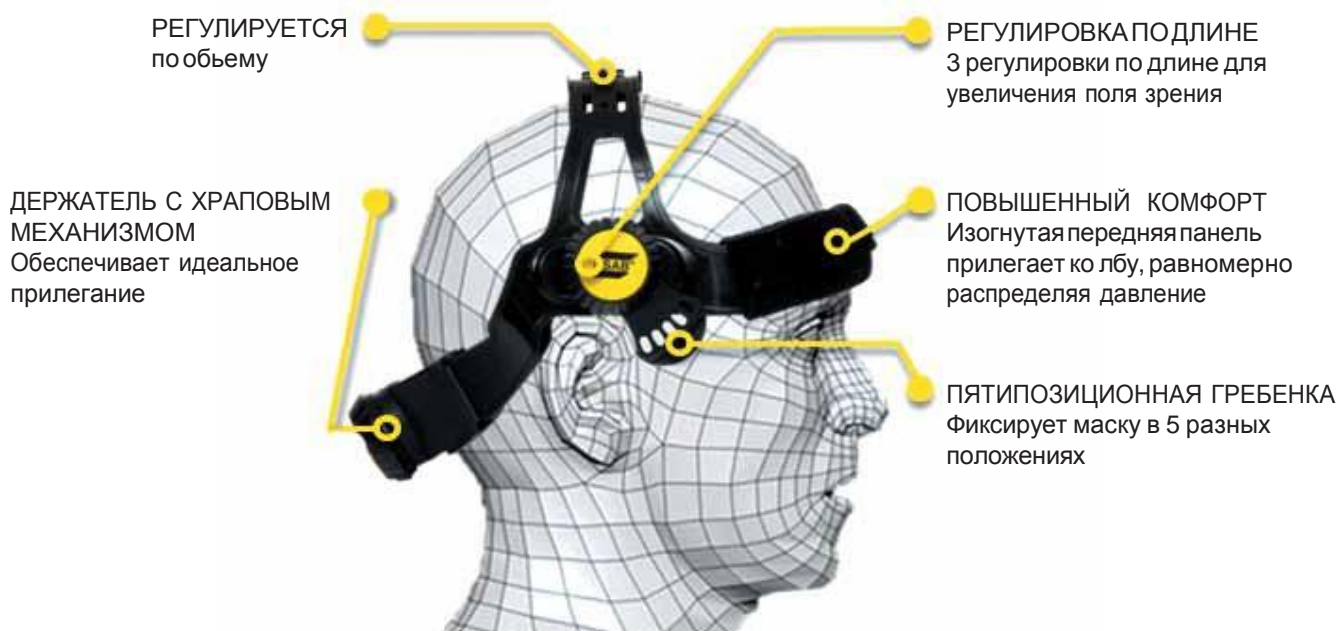

Информация для заказа Сварочная маска WARRIOR™ Tech

Сварочная маска WARRIOR™ Tech, черная	0700 000 400
Сварочная маска WARRIOR™ Tech, желтая	0700 000 401
Наружная защитная линза стандартная	0700 000 010
Наружная защитная линза усиленная	0700 000 370
Внутренняя защитная линза	0700 000 416
Внутренняя линза с диоптриями +1.0	0700 000 084
Внутренняя линза с диоптриями +1.5	0700 000 085
Внутренняя линза с диоптриями +2.0	0700 000 086
Внутренняя линза с диоптриями +2.5	0700 000 087

MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

ESAB / esab.com



Магазин «СВАРЛЕН» СПб:
[Продажа маски сварочной для любых работ всегда в наличии](#)